



## Lámparas LED para uso industrial.


### Especificaciones Generales

P	Vin	Flujo lumínico	Angulo de Haz	CRI
30 W	90 - 305 Vac	4148 lm	45°	Ra ≥ 80
60 W		6188 lm	60°	
90 W		9350 lm	90°	
120 W		13838 lm	120°	

### Lámparas para reflector tipo campana:



### Lámparas con mecanismo de montaje incorporado:

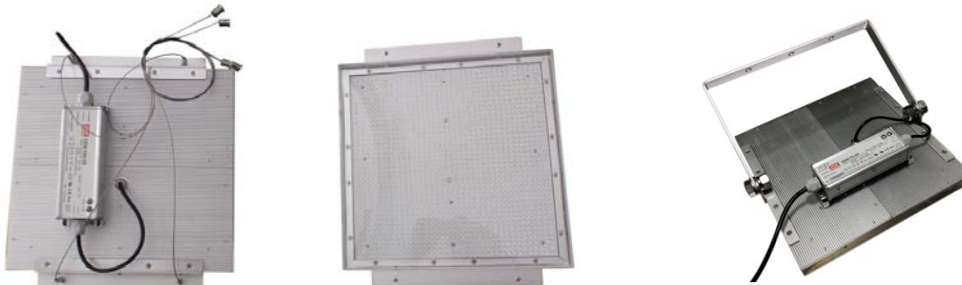

### Potencia equivalente para el mismo nivel de iluminación:

ÖLUX LED	ADITIVOS METÁLICOS
30 W	120 W
60 W	250 W
90 W	400 W
120 W	500 W